


J E T

アメリカ・ジェット社製 オッシレーティング ベルトサンディングマシン




トラッキングコントロール
ベルトの横ずれを容易に調整できます。

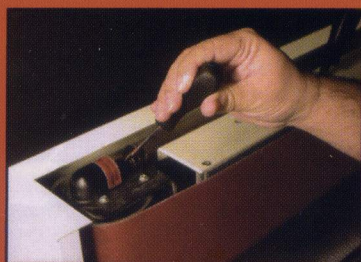

ベルトテンションレバー
ベルトの交換が容易にできます。




ベルトオッシレーション
ベルトが上下に振動しながら回転するので、研磨面の温度上昇や焼き付きを抑えることができます。




高精度なサンディングベース
サンディングベースは機械加工により平面度が確保されるとともにグラファイトシートで摩耗や変形を防いでいます。

鋳物製作業テーブル
テーブルを上下させ、材料の適切な位置決めができるとともにサンディングベルトを有効使用できます。


100mmφ集塵口
木工用集塵機とホースでつないで切粉を集塵できます。



凹曲面サンディングテーブル
平面だけでなく、凹曲面を仕上げることができます。



傾斜可能なサンディングヘッド
サンディングヘッドは垂直から水平までの如何なる角度に設定することができます。



仕様

OES-80CS

サンディング面のサイズ	150 x 810mm
サンディングベルトのサイズ	150 x 2,260mm
メインテーブルサイズ	180 x 810mm
メインテーブル傾斜角度	0 - 90度
ベルトスピード	毎分 990m(50Hz)/1,190mm(60Hz)
本体サイズ	高さ 950x 巾 1,200x 奥行 450mm
重量	120kg
モーター	1.5 馬力 (1.13KW)
電源	単相 100V 50/60Hz
標準付属品	1 サンディングベルト 1 マイターフェンス 1 ストップバー 1 スタンド

別売品

切粉クリーニング棒 60-0505
サンディングベルト (2枚入)
(#40,#60,#80,#100,#120,#150#180)

輸入販売代理店

テクノツールズ株式会社

〒208-0035 東京都武蔵村山市中原 1-30-10

tel.: 042-569-1502 fax.: 042-569-1572

URL: <http://www.techno-tools.co.jp>

e-mail: techno-tools@md.newweb.ne.jp