


ルーターセンター FCU

イタリー・ISD 社製 (ルーター不付)

テーブルの上下にほとんど全ての手持ちのルーターがしっかりと固定できます。
特にコラム上に固定しますとルーターの高さの微調整が容易に行うことができます。

変速大型ルーターと大径ルータービットを使うことにより
框組み加工のような小型モルダー並みの加工が安全に精度良くできます。

また、材料を動かしますので小口加工や小物加工も容易に、
更にコロ付きビットで倣い加工もできます。

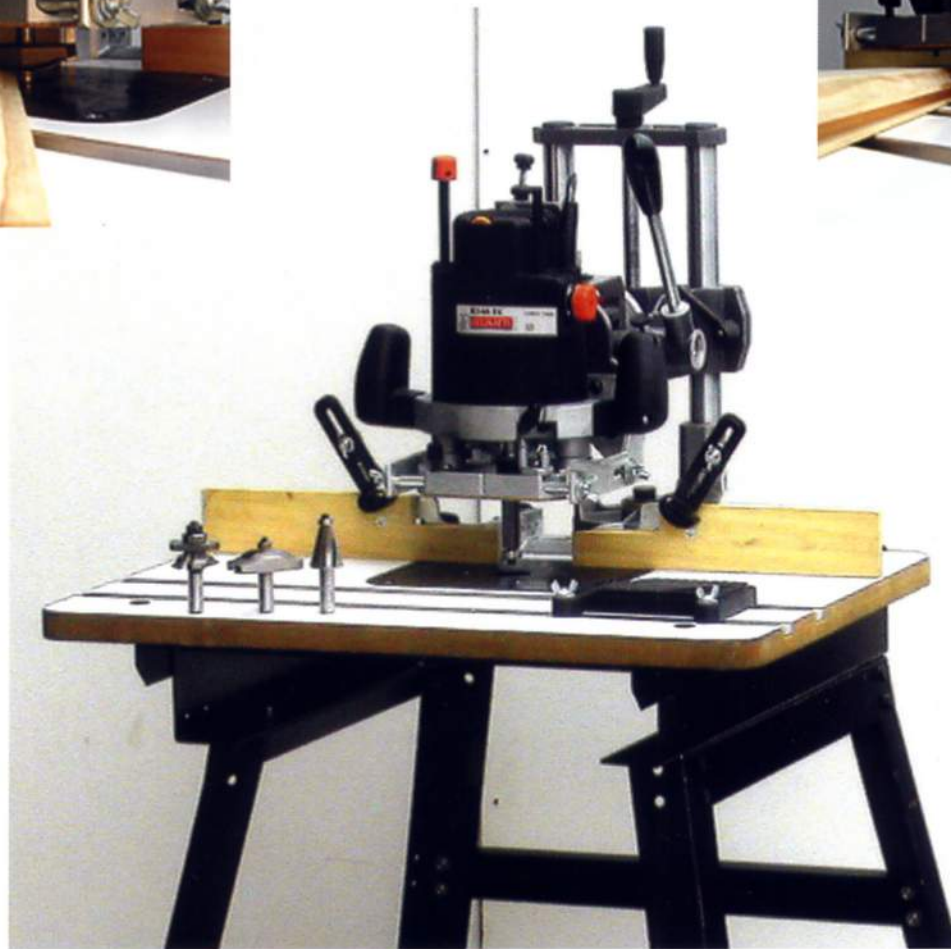

仕様

コラムのターニングハンドルによる上下移動距離	170mm
テーブル上面からルーターのコレットチャックまでの最大寸法	210mm
ダブルアクションレバーによる上下移動距離 (レバーをひねるとその位置でロックできます。)	60mm
フトコロ寸法(コラムからコレットチャックまでの距離)	285mm
切り込み深さの設定	3段階
コラムの回転(正面と右60度にロック付き)	360度
ルーターの傾斜角度	左右 0 ~ 45度
テーブルサイズ	500x650mm
本体寸法(高さ x 奥行き x 幅)	1320x830x730mm
重量	43kg

標準付属品: 集塵口付きガイドフェンス、フィンガープレッシャー、安全カバー・ガイドセット
ルーター取付用バーセット、レンチセット、スタンド(組み立てキット状態)

ご注意:直径 40mm 以上のルータービットは指定されている回転数でご使用ください。(変速のないルーターで直径 40mm 以上のルータービットを使用しますと危険です。)

ご参考:ルーターをテーブルの下に取り付けるにはルーターに合わせてテーブル中央のセンタープレートに穴をあけてサラねして固定してください。

輸入総代理店

テクノツールズ株式会社

〒 208-0035

東京都武蔵村山市中原 1-30-10

電話:042-569-1502

ファックス:042-569-1572

e-mail:techno-tools@md.newweb.ne.jp

お求めは_____