

オアフ社製 P25 小型スライドテーブルソー

高剛性の後方テーブル
(水平調整ボルト付き)

高剛性のサイドテーブル
(水平調整ボルト付き)

鋳物製メインテーブル

ワンタッチでリップ
フェンスが移動でき
ます。

定寸切りに便利な
フリップストッパー

サイド支持式のボールベアリング
構造によりスライドテーブルが切
粉の詰まりもなくスムーズに動き
ます。

クロステーブルは後部に取り付
けて材料の後端をクロスカット
フェンスで押しながら切断する
ことができます。

大型機並みのアウトリガーにより
クロステーブルは水平を保ちながら
スムーズに移動できます。

安全のためノコ刃のサイドカバー部並びに
本体ボデーカバー部にはマイクロスイッチ
が付いており、両方のカバーが閉じられて
いないとメインスイッチが入りません。

強度のある 4mm 厚鉄板
を採用している本体ボデー

強固なスライドテーブル支持台。
水平方向・垂直方向・傾きの調整
もしっかりとできます。

場所を取らない、でも切断精度や切断能力を気に
される方には理想的なスライドテーブルソーです。

テーブルサイズ (延長テーブル付き)	688 x 377mm (1,020 x 1,193mm)
スライドテーブルサイズ	1,600 x 316mm
スライドストローク (フェンス付き)	1,900mm (1,600mm)
テーブル高さ	912mm
最低設置面積	3 x 3m
最大切断厚さ (高さ・角度とも手動)	80mm(90度)/57mm(45度)
縦引き切断巾	最大 838mm
回転数	毎分 4,000 回転
モーター	3馬力 (2.25KW) (単相 200V/ 三相 200V)
丸のこ刃サイズ	外径 250mm 内径 30mm 歯数 80
ケヒキ刃サイズ	外径 80mm 内径 20mm
ケヒキ刃回転数	毎分 8,000 回転
集塵口径	メイン 100mm/ 安全カバー部 60mm
重量 (スライドテーブル含み)	293kg
標準付属品	リップフェンス、クロスカットフェンス、マイターフェンス、 延長テーブル (右側と後方)、エッジシュー、安全カバー、 60mmφホース、ホース支持板

(送料、設置組立料、調整料は含みません)


輸入販売代理店

テクノツールズ株式会社

〒208-0035 東京都武蔵村山市中原 1-30-10
電話：042-569-1502/FAX：042-569-1572
URL：http://www.techno-tools.co.jp
e-mail：info@techno-tools.co.jp

製造メーカー


OAV EQUIPMENT & TOOLS, INC.

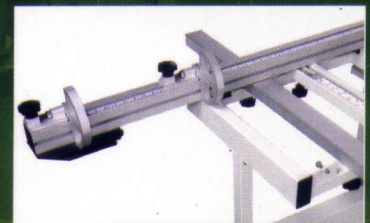

クロスカットフェンスは最大 2m
まで引き延ばすことができます。



小物の角度きり用マイターフェンス
肉厚のあり、変形しづらいダイカ
スト製スライドテーブル

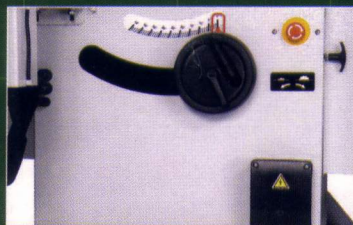


ノコ刃の傾斜を設定するホイール
(右上のボタンは非常停止ボタン)



厚板にも薄板にも対応できる高精
度なリップフェンス

P25寸法図

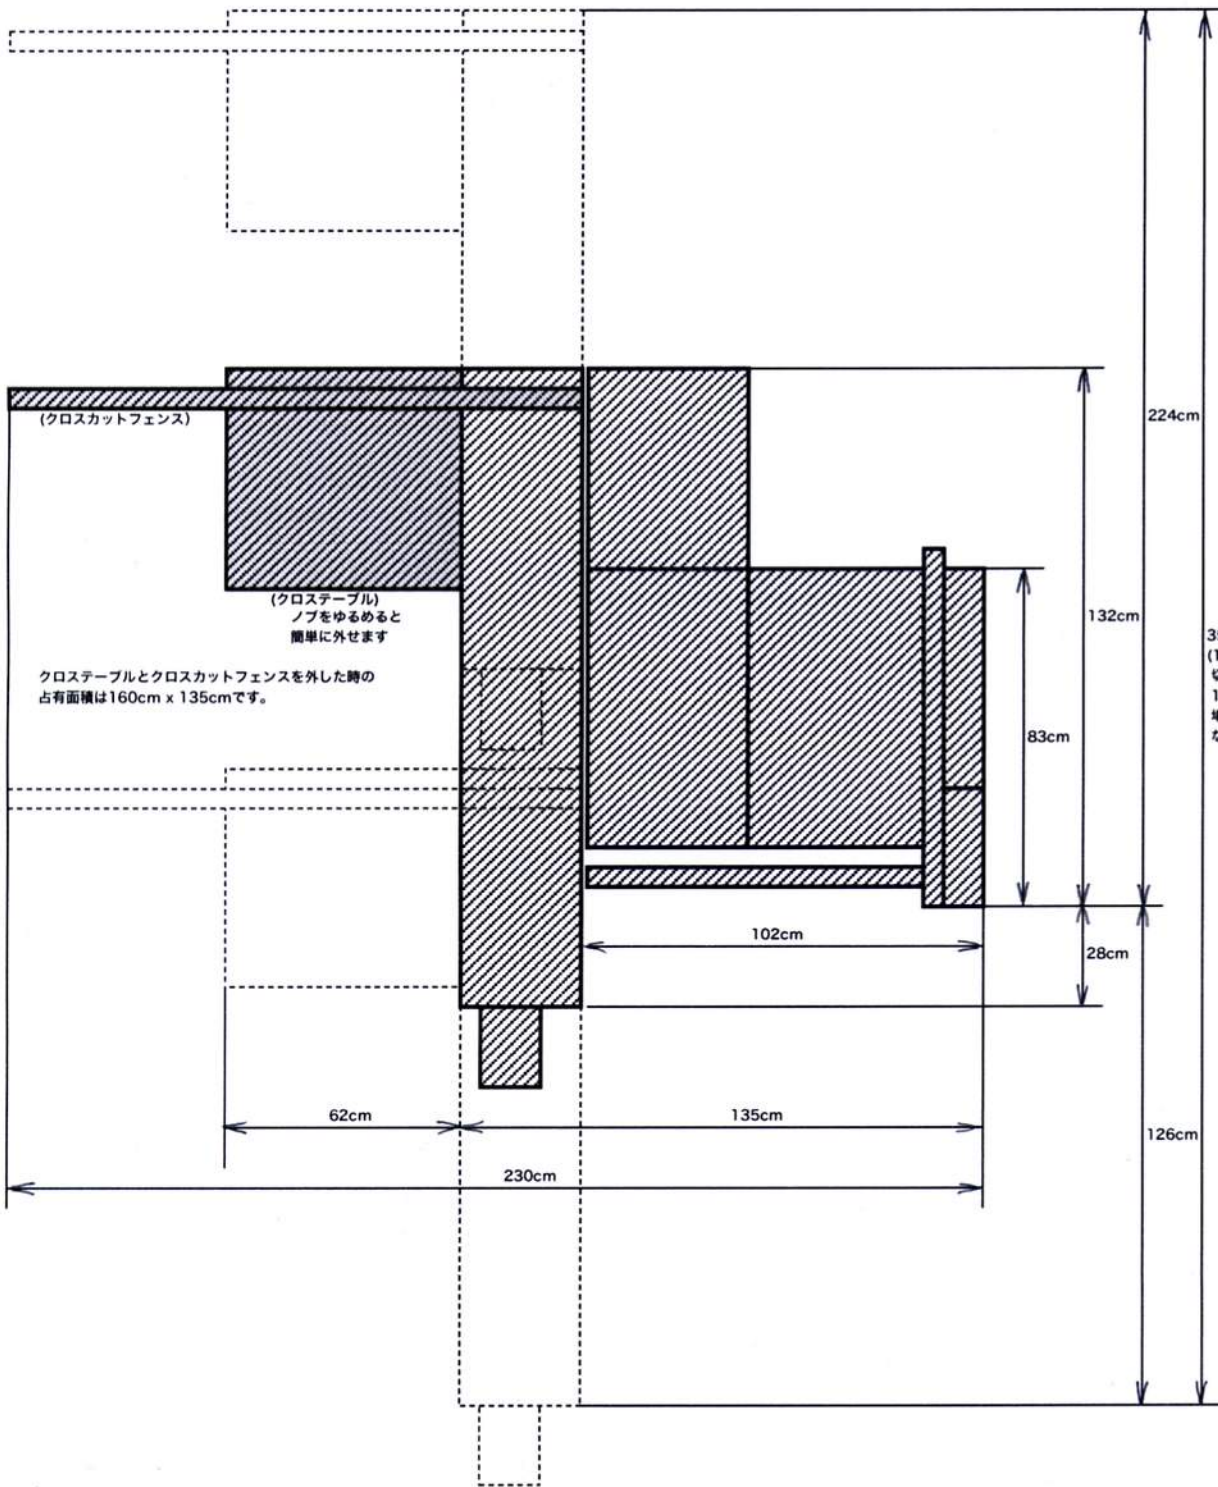

350cm
(180cm巾の板材を
切断した時です。
100cm巾の板材の
場合には270cmと
なります。)