


液だれ防止装置付き
リチウムイオン電池採用
本体重量もわずか 1.3kg と軽い

コードレス コーキングガン

ECG10 (330ml カートリッジタイプ用)



ECG11 (400ml ソーセージタイプ / 330ml カートリッジタイプ兼用)

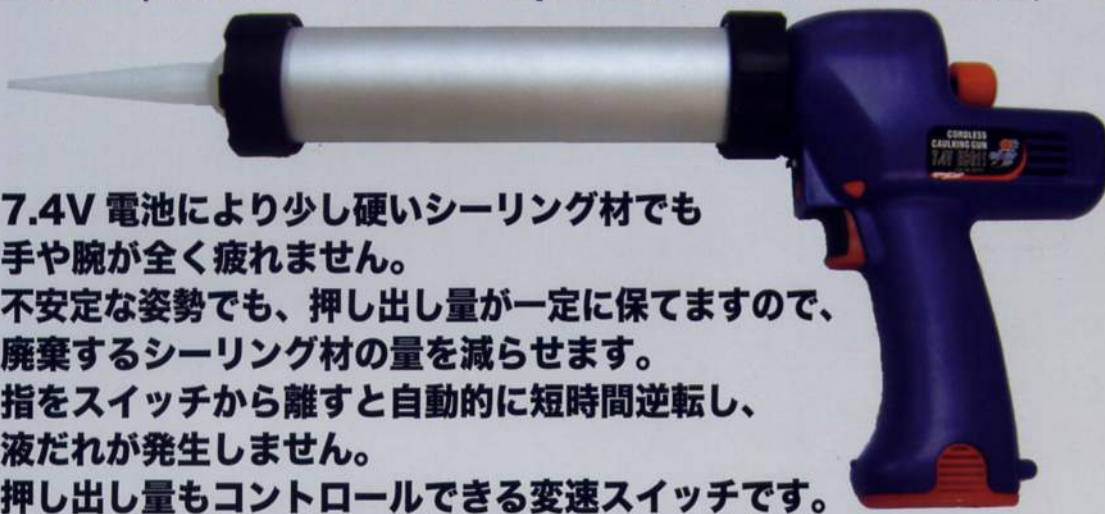

7.4V 電池により少し硬いシーリング材でも
手や腕が全く疲れません。
不安定な姿勢でも、押し出し量が一定に保てますので、
廃棄するシーリング材の量を減らせます。
指をスイッチから離すと自動的に短時間逆転し、
液だれが発生しません。
押し出し量もコントロールできる変速スイッチです。

- ロータリー式シーリング材ホルダー (ECG10)。
- ピストンロッドを手で引っ張り出したり、戻すこともできる解除ボタン付き。
- 不意にスイッチが入らないロックボタン付き。
- 硬化してしまったシーリング材を使用した時の故障予防機能付き。
- 暗い箇所を照らす LED ライト付き。
- 一回の充電で 100 本のシーリング材が打てます。注①
- モーター寿命はシーリング材で 10,000~15,000 本に相当。注①

注① 使用条件並びにシーリング材の硬さによって変わります。

小型 7.4V リチウムイオン電池 (1500mAh, 330wh/L)

- 500 回の充電が可能
- 低自然放電
- 継ぎ足し充電可能

リチウムイオン電池充電器

- AC100V 50/60Hz
- 出力: DC8.7V 1.5A
- 充電時間: 2 時間
- PSE 認定品

ECG11 用スペアノズル



建築関連だけでなく、自動車関連や石材関連など
シーリング材を使う全ての業種で使用できます。



Jelley Technology Co., LTD.



持ち運びに便利な
強化プラスチックケース入り



大型フック付き
(使わない時には取り外し可)

Jelley 社販売代理店