

Lamello

G2A

ウッドリペア ミニスポットパッチ

木材の小さな節・蜜壺や虫喰い、
割れ、傷などを
同じような木の材料から製造し、
標準化された舟形木片
『ミニスポットパッチ』を使って
きれいにそして確実に
埋め木補修するシステム



ウッドリペア ミニスポットパッチ

木材を補修する方法

木材の小さな節・蜜蝋や虫喰い、割れ、傷などのある箇所をミニスポットカッターを使って舟の形にえぐり取り、接着剤を塗布してから舟形のミニスポットパッチを埋め込みます。そして、接着剤が固まってから、パッチの木材表面から飛び出た部分だけをダボ切り鋸やかんな、サンダーなどを使って削り取り、表面をきれいにすることで補修できます。




ミニスポットカッター G2A

仕様	
消費電力	780W
電源	100V 50/60Hz
無負荷回転数	毎分 10,000 回
カッターブレード	100x8x22mm 歯数 Z4
最大切り込み深さ	20mm
重量	3.1kg

標準付属品

超硬カッターブレード (本体装着)

工具一式

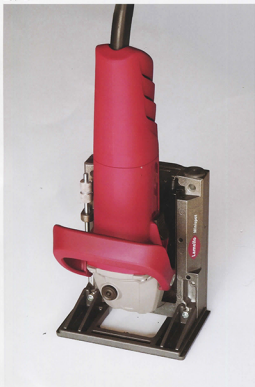

補修する木材の種類と木目に合わせたパッチを使用しますと、補修したことが分かりにくくなります。標準のパッチ1個で補修できない大きさの範囲を補修する場合には、1個目での補修が終了してから、2個目のパッチを使うことで補修ができます。



モーター部を押し下げて加工します。
高精度なスライド部によりモーター部
がブレれません。



加工後、モーター部はスプリングで元の
位置にもどりますので、手を添えな
がら戻してから、機械を移動させます。




接着剤を塗布します。ドシコルを使い
ますと接着剤の量がコントロールでき
ます。



パッチを差し入れて、強く押ししたり、
木ハンマーで叩き込んでください。



接着剤が固まりましたら、パッチの飛び
出している部分をタボ切り鋸やかん
な、サンダーなどで削り取り、きれい
にしてください。



ベース面は滑り止めコーティングが
施されていますので、加工時に横滑
りしづらくなっています。



透明窓から、加工部分が見えますの
で、加工箇所と加工深さを見ながら
加工できます。



切り込み深さ調整ノブを回すことで、
加工深さが調節でき、パッチの削り
取る部分を小さくすることもできます。



段差の近いところを加工する場合、
バックカバーがスライドします。

別売品

パッチ用超硬カッターブレード

100x8x22mm 歯数 Z4 品番 132217



ボンドアプリーケーター『ドシコル』

品番 177002

先端形状



集塵アダプター

品番 281804



3m 集塵ホースセット

品番 121810





No. 2 パッチ (500個入) 品番

●スプルス (松)	150002
●バイン	150302
●から松	150802
●白樺	151102
●ブナ	151602
●タモ	151902
●黒タモ	159999
●つが	152102
●マホガニー	152502
●サペリ	152702
●ニレ	152802
●米マツ	152902
●米マツ (細目)	155302
●オーク	153002
●さくら	153102
●レッドオーク	153402
●ウォールナット	153502

No. 2 パッチセット

上記●印 15種類各 50個入 156580



死に節を生き節にする

埋め木『ノッツ』も用意しています。

1箱の内容: 10mmφx100個, 1.5mmφx100個,
20mmφx150個, 2.5mmφx100個,
30mmφx50個



スプルス (松)	157050
バイン	157150
から松	157250
オーク	157350

※) 電動ルーターなどを使って丸穴をあけ、ノッツを埋め込んでください。



ラメロ・パッチメーカーを使って、補修する木材と同じ材料から、No. 2 パッチを製作することもできます。

材料を長さ 72mm 巾 25mm 厚さ 9~10mm の立方体に加工します。



パッチメーカーに固定し、上面をミリング加工し、




更に、下面をミリング加工してから



切断しますと下図の寸法の No.2 パッチができます。

巾 (b): 8mm
高さ (h): 13mm
長さ (L): 69mm



ラメロ・パッチメーカー Patchmaker



ミリングユニット

フォームカッター	PM22
消費電力	500W
無負荷回転数	27,000 回 / 分
定格電流	5.5A
使用電源	単相 100V 50/60Hz.

ソーイングユニット

超硬ブレード	100x2.5x20mm Z20
消費電力	250W
無負荷回転数	18,000 回 / 分
定格電流	2.8A
使用電源	単相 100V 50/60Hz.

重量

10kg

標準付属品

工具セット
フォームカッター PM22
超硬ブレード
集塵ホース



お問い合わせは---

スイス・ラメロ社製品輸入販売総代理店

テクノトゥールズ株式会社

〒208-0035 東京都武蔵村山市中環 1-30-10

電話: 042-569-1502 FAX: 042-569-1572