

RUPES



POLISHING SYSTEMS

ビッグフット(大径動)ポリッシングシステム


Mark III

本当に使い易くなりました。

特に、トリガーの引き具合で 微妙なスピードコントロールができるので、超低速での磨きも可能になりました。

LHR 21 MarkIII

仕様	
ベルクロパッド径	150mmφ
オービット径	21mm
ダイヤル操作による無負荷回転数	3,000～4,500回/分
トリガー操作による無負荷回転数	0～4,500回/分
消費電力(定格電流)	500W(5.25A)
使用電源	単相100V 50/60Hz.
コード長さ	9m
重量	2.7kg
付属品	単体品

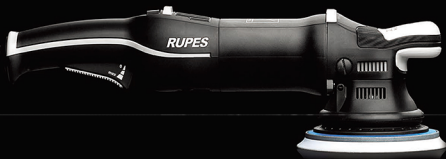

LHR 15 MarkIII

仕様	
ベルクロパッド径	125mmφ
オービット径	15mm
ダイヤル操作による無負荷回転数	3,000～5,200回/分
トリガー操作による無負荷回転数	0～5,200回/分
消費電力(定格電流)	500W(5.25A)
使用電源	単相100V 50/60Hz.
コード長さ	9m
重量	2.6kg
付属品	単体品



改良されたハンドル

フロントハンドルとリアハンドルのラバーコートは滑りにくく、取り扱い易くなりました。それにより、疲れにくくなります。



より大きな速度調整ダイヤルリアハンドルを握りながら、回転スピードを容易に変えることができます。また、使用にもうパーサポートを握えることにより、自由に回した時に、より安定させることができますようになりました。



速速できるトリガー

速度調整ダイヤルの設定速度範囲内、トリガーの引き具合によって、回転スピードを変えることができます。エッジや隅等細かい部分で、スピードを緩めることができます。




魅力的なデザイン

後者に流れてゆく白い線によって強調されたデザインは作業する人の気持ちを高めます。

RUPES


Mark III

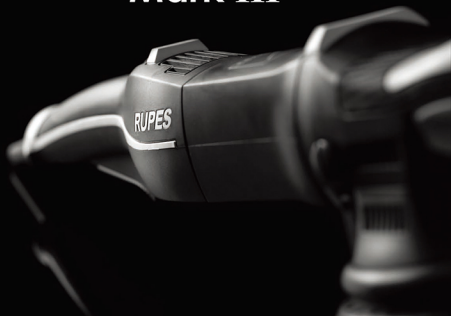

イタリー・ルペス社輸入販売代理店
テクノツールズ株式会社
〒208-0035 東京都武蔵村山市中原1-30-10
電話: 042-569-1502 FAX: 042-569-1572
E-mail: info@techno-tools.co.jp
URL: www.techno-tools.co.jp