





Lamello

Clamex

”クラメックス”

## バスケット形状のノックダウン金具

ラメロのバスケットジョイントマシンを使って簡単に取付部の加工ができます。NC機を使わなくても、ノックダウン家具が容易に製造できます。斜めに組み立てることもできます。

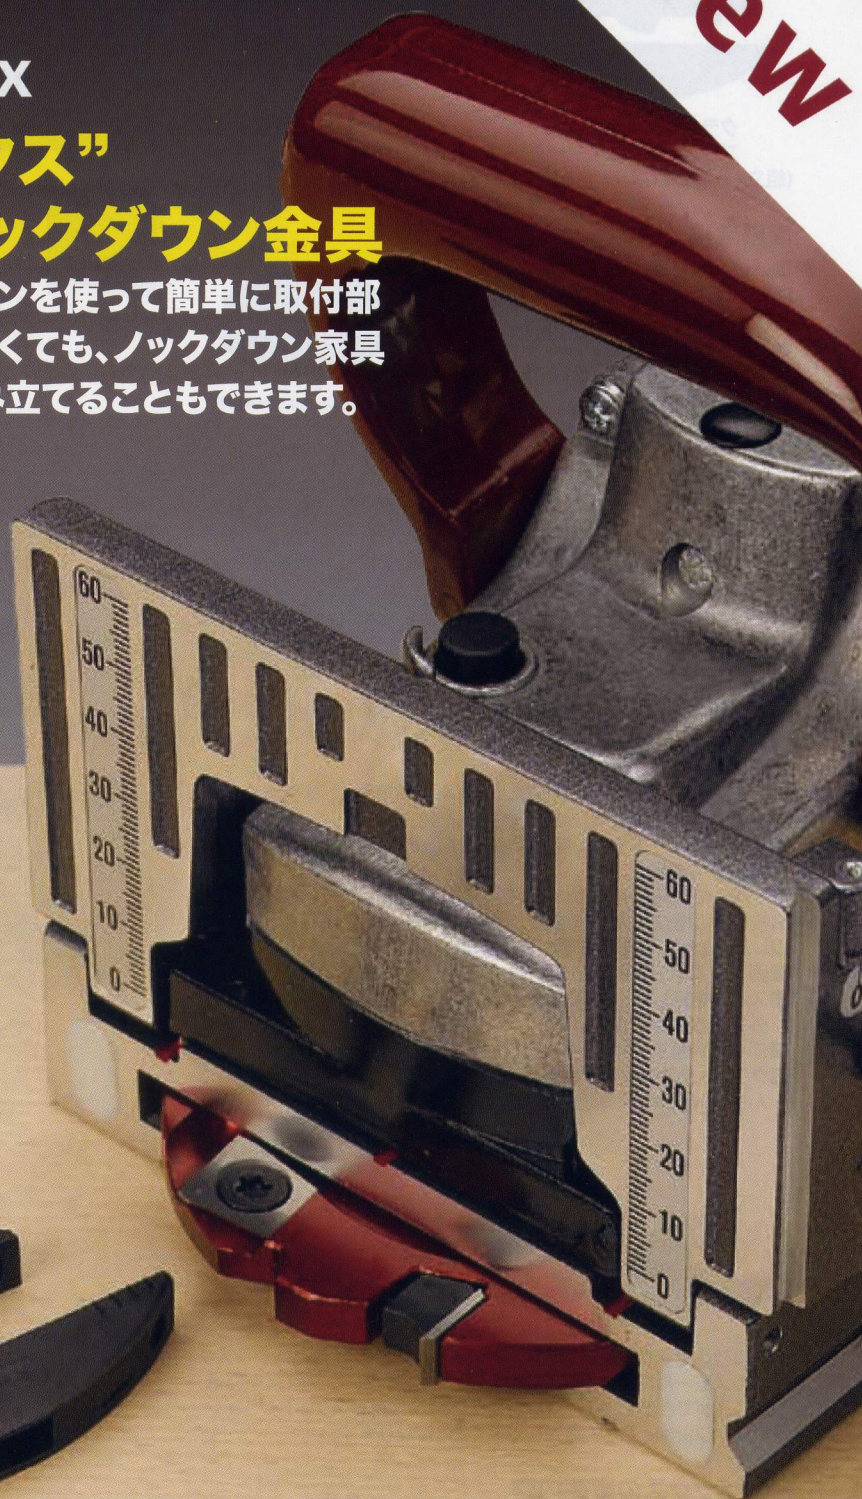

New





# クラメックス - ビスケット形状のノックダウン金具(材質はFRP樹脂)

## 加工及び取り付け手順



クラメックス S-11  
プラスチックレバー



クラメックス S-18  
金属レバー

(組立・分解が20回以下の場合) (組立・分解が200回以下の場合)


### 使用用途

- ノックダウン家具の組立に
- カウンター・テーブル天板の連結
- 箱や枠の組立に
- 部屋の間仕切りの設置に
- 壁や間仕切りへの取り付けに


### 最小板厚(但し、直角接合の場合)

レバーの付いている部品を埋め込む板 : 12mm  
レバーの付いていない部品を埋め込む板 : 19mm


### 寸法



組立




分解



1.

マーキングジグを使って、印を付けて6mmφのドリルでスパナ用の穴をあけます。




2.

ビスケットジョイントマシンを使って溝を加工します。



3.

2本のネジで固定します。



4.

スパナを穴に差し入れ、回し、組み立てます。

### クラメックスの特徴

- ビスケットジョイントマシンにより簡単に精度良く、溝を加工しますので、ズレのない組み立てができます。
- 治具やスケールを全く使わずに溝加工ができますので、作業時間が短縮できます。
- レバーの両端に付いている2個のピンによりネジレが生じません。
- 接合面は密着していますので、簡単に緩みません。
- レバーとピンで支えますので、耐荷重性に優れています。
- 固定するネジが斜めですから、引っぱり強度が保てます
- スパナを差し込む穴径が6mmと小さいので、家具や建築部材の外観を損ないません。
- 部材を角度をつけて組み立てられます。
- クラメックスを取り付けた部材の表面に余計な突起物がないので、部材の積み重ねが容易にできます。



ラメロ社のビスケットジョイントマシンをお持ちの場合にはクラメックスのスマールバックを購入されるだけで、ノックダウン家具を製造することができます。もし、お持ちでない場合にはビスケットジョイントマシンClassic C3を購入して頂くことになります。

### クラメックスの販売内容

|                     | 品番     |
|---------------------|--------|
| クラメックスS-11スマールバック   | 145230 |
| クラメックスS-18スマールバック   | 145231 |
| 両方の内容: クラメックス18組    |        |
| マーキングジグ             |        |
| トルクススパナ             |        |
| 固定ネジ75本             |        |
| クラメックスS-11(80組み入り)  | 145235 |
| クラメックスS-18(80組み入り)  | 145236 |
| クラメックスS-11(300組み入り) | 145240 |
| クラメックスS-18(300組み入り) | 145241 |



### 別売品

|                                        | 品番     |
|----------------------------------------|--------|
| クラメックス専用超硬ブレード<br>φ100 x 22 x 8mm      | 132108 |
| 角度用ドリルジグ(6mmφドリル付き)<br>(可能角度: 35°-90°) | 125240 |
| 6mmφドリル                                | 131506 |
| カバーキャップ(100個入り)                        |        |
| 白                                      | 335280 |
| 黒                                      | 335281 |
| バイン                                    | 335282 |
| ブナ                                     | 335283 |
| ブラウン                                   | 335284 |

ご注意1)  
角度を付けて部材を組み立てる時には左図のように角度用ドリルジグ(別売品)をご使用ください。

ご注意2)  
標準ブレードでは左図のように高さを変えて2回の切り込みが必要です。専用ブレードは一回の切り込みで溝を加工できます。



ラメロ社製品総代理店  
**テクノツールズ株式会社**  
〒208-0035 東京都武蔵村山市中原1-30-10  
電話: 042-569-1502 ファックス: 042-569-1572  
e-mail: info@techno-tools.co.jp  
URL: http://www.techno-tools.co.jp

販売代理店