




**ドア鍵用
ほぞ穴加工に
最適 !!**

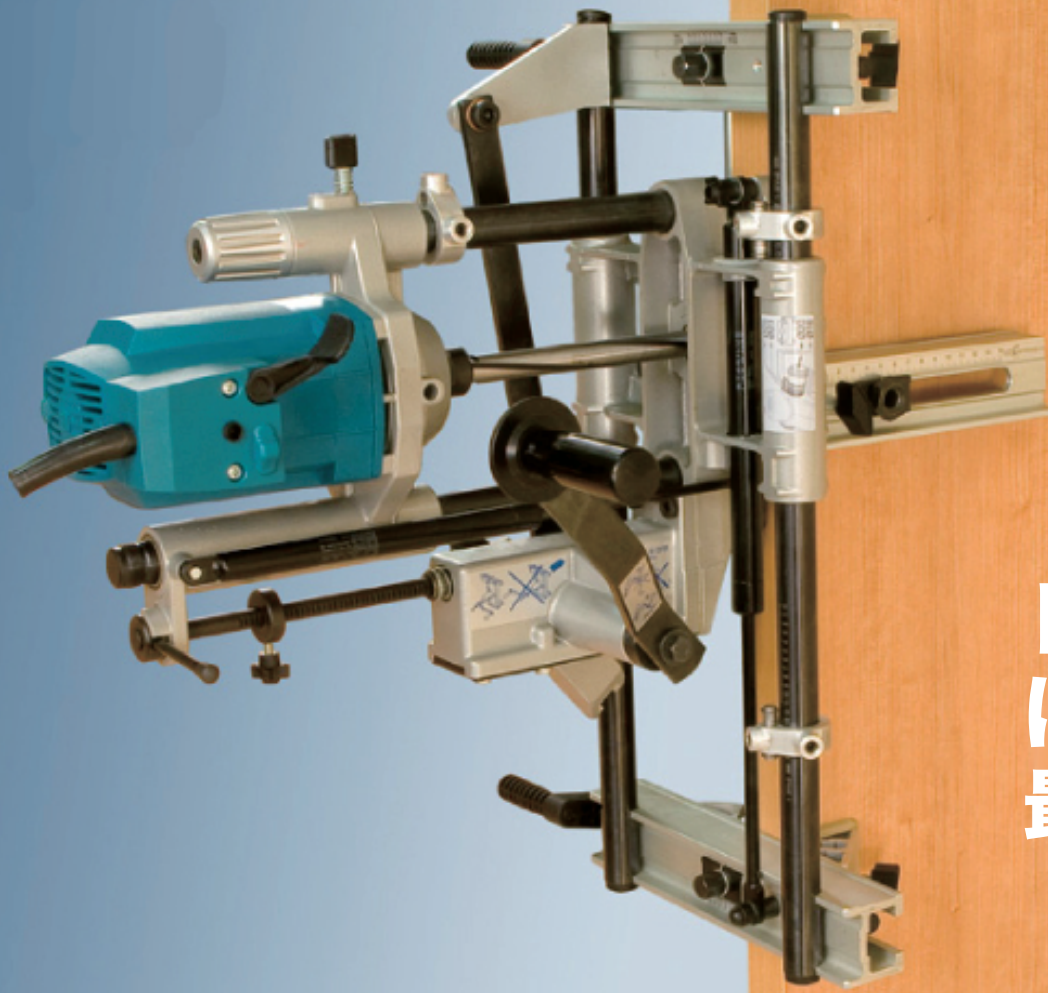

ドア鍵用ほぞ穴加工機

ドアなどにほぞ穴をすばやく、きれいに、正確に加工できる専用機で、工場でも、現場でも使えます。ドアの表面を傷つけないようにして、ドアをはさみ込んで固定しますので、高精度な加工ができます。ドアを取り付けた後でも、ほぞ穴加工ができます。

ほぞ穴の長さ、深さが容易に設定でき、設定後はハンドルを手回しするだけで、お望みのほぞ穴が加工できます。ほぞ穴の中は回転シャフトの先端部の超硬ビットを取り替えることで、決めることができます。超硬ビットは 16mmφ から 30mmφ までの 11 種類のなかから選択できます。

付属のガイド UT611 をほぞ穴加工機に取り付けますと、鍵やハンドルの下穴が所定の位置にあけることができます。また、付属のロッキングバーを使いますと、取り付け済みの数枚のドアのほぞ穴の高さを同じにすることができます。集塵口に掃除機のホースをつなぐことで、切粉が集塵できます。



ほぞ穴のサイズの設定は非常に簡単です。



FC16U



ほぞ穴加工機はドアを倒した状態でも加工ができます。何枚も加工する時には非常に便利です。



ほぞ穴の横位置は超硬ビットの位置を左右に動かすことで調整することができます。



FC116U

付属のロッキングバーを使いますと、取り付け済みの数枚のドアのほぞ穴の高さを同じにすることができます。




木箱入りで移動に便利です。



仕様	FC116U
最大加工深さ	127mm
加工巾(ビット径)	16~30mm
最大加工長	178mm+ビット径
最大横調整巾	左右 15mm
機械把握巾	最大 190mm
回転数	23,000rpm.
消費電力	1,100W
使用電源	100V 50/60Hz.
重量	14kg
標準付属品:	16mmφ超硬ビット、 UT16I 下穴ガイド、集塵口、 ロッキングバー、工具一式、 プロテクションラバー、木箱



別売付属品	超硬ビット	
	16mmφ	1640127
	17mmφ	1640150
	18mmφ	1640128
	20mmφ	1640367
	21mmφ	1640129
	22mmφ	1640378
	23mmφ	1640130
	23.5mmφ	1640368
	25mmφ	1640131
	29mmφ	1640369
	30mmφ	1640132

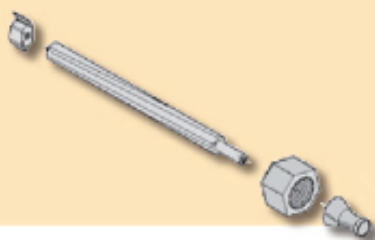

ドアエクステンション UP16I

ドアの端にほぞ穴をあける時に機械を固定するためのエクステンション。



UT16I 鍵・ハンドルの 下穴ガイド(標準付属品)



ビルテックス社販売代理店

テクノツールズ株式会社

〒208-0035 東京都武蔵村山市中原 1-30-10 電話: 042-569-1502 ファックス: 042-569-1572