

不要ダンボールを高性能で  
環境にやさしい  
梱包用緩衝材に



ダンボール  
廃棄費用と緩衝材  
費用の大幅な削減に

ドイツ・HSM社製

エコ緩衝材マシンProfiPack

卓上型 C400 / 強化型 P425

# 貴社の入出荷業務の大幅コスト削減を実現するとともに、 リサイクル/リユースによる環境保護活動をサポートします。

取扱商品の入荷時に発生し、邪魔になる使い古しのダンボールをその場で、商品出荷時に必要な梱包用緩衝材に作りかえることができます。

ダンボールを業者に送り、費用をかけて再生処理したり、廃棄するのではなく、御社自身がリサイクル・リユース活動に積極的に参加できます。

更に、緩衝材を購入しなくても済むので、経費節減を実現することが可能です。

## 製品の特徴



- ・卓上タイプC400は100V電源仕様でシングルカーターの2枚重ねや、2層強化ダンボールも加工できます。
- ・強化タイプP425は三相200V電源仕様でシングルカーターの3枚重ねや、3層強化ダンボールも加工できます。
- ・機械のケースは出荷現場における激しい使用基準をクリアできる鋼板を採用しています。



幅の広い段ボールでも、最大加工幅以上の部分は切り離し、再度加工することができます。



特許を有する一体加工・熱処理されたカッターローラーは長寿命で高耐久です。クリップやホチキスの針などにより刃先が破損しません。



ガイドをスケールの目盛に合わせることで、加工幅を決めて、自由に緩衝材の大きさを調整できます。

## ダンボールのリサイクルとは思えないほど 高性能な梱包用緩衝材に生まれ変わります。

網の目状の緩衝材は、優れた柔軟性と衝撃吸収性を備えています。



幅広い素材・形や重さの商品を、手早く、簡単に梱包することができます。



液体入チューブ類



割れやすいガラス瓶



重たい車の部品




円筒形アルミ缶



精密機器

梱包箱内の隙間の充填、底部の敷き詰めにも優れ、輸送中の衝撃から大事な商品を保護します。

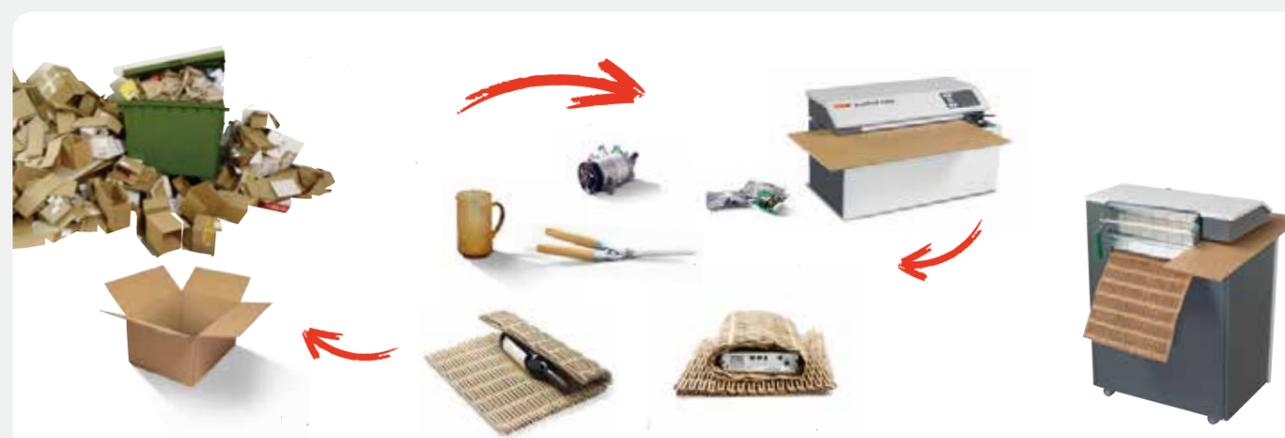

# ProfiPackによる緩衝材は、多くの面で他の緩衝材より優れた品質を提供します

	バラ(発泡)緩衝材	ペーパー緩衝材	ProfiPack ダンボール緩衝材	気泡緩衝材	エアークッション緩衝材	ウレタンフォーム緩衝材
緩衝材						
緩衝性能	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 梱包箱の隙間を充填</li> <li>✓ 角部・端部の保護 (※商品の形状による)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 揺れに強い商品梱包</li> <li>✓ 梱包箱の隙間を充填</li> <li>✓ 角部・端部の保護 (※商品の形状による)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 揺れに強い商品梱包</li> <li>✓ 梱包箱の隙間を充填</li> <li>✓ 幅広い商品形状・材質・重さの個別包装</li> <li>✓ 角部・端部の保護</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 揺れに強い商品梱包</li> <li>✓ 梱包箱の隙間を充填</li> <li>✓ 幅広い商品形状・材質・重さの個別包装</li> <li>✓ 角部・端部の保護</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 梱包箱の隙間を充填</li> <li>✓ 角部・端部の保護 (※商品の形状による)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 揺れに強い商品梱包</li> <li>✓ 梱包箱に隙間ができない</li> <li>✓ 角部・端部の保護</li> </ul>
環境保護	 <p>リユース可能 ※ポリエチレン製はプラスチックごみが発生</p>	 <p>リユース可能</p>	 <p>リサイクル・リユース可能 不要ダンボールを再生利用</p>	 <p>リユース可能 プラスチックごみが発生</p>	 <p>リユース可能 プラスチックごみが発生</p>	 <p>ウレタンフォームごみが発生 別梱包での再利用不可</p>
コスト	 <p>購入費がかかる</p>	 <p>購入費がかかる</p>	 <p><b>緩衝材の購入費不要!</b> ダンボール廃棄費用も削減</p>	 <p>購入費がかかる</p>	 <p>購入費がかかる</p>	 <p>購入費がかかる 独自形式で割高</p>


# 卓上型 ProfiPack C400

コンパクトで単相100Vの電源仕様



# 強力型 ProfiPack P425

3層強化ダンボールにも対応

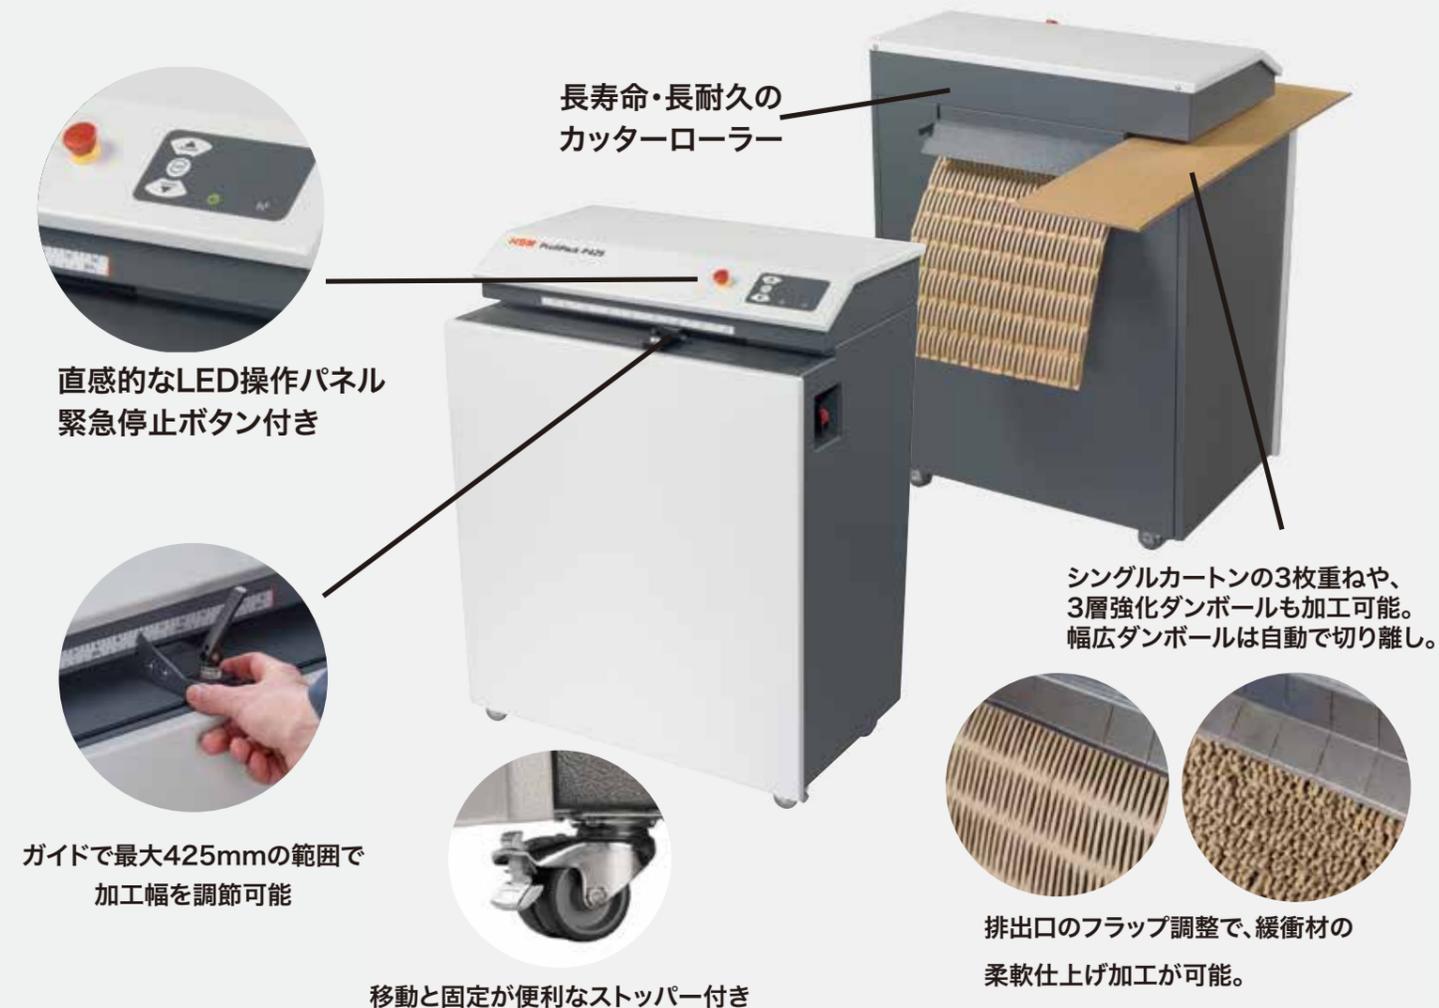

製品名	Profi Pack C400
品番	1528537
最大加工幅	415mm
最大加工厚さ	10mm
加工可能段ボール	シングル2枚重ね, ダブル1枚
加工速度 / 処理能力	毎分8.1m / 1時間あたり50kg
騒音レベル(無負荷時)	60~62dB(A)
消費電力	0.74kw
電源	単相100V 50/60HZ
機械サイズ(幅 x 奥行 x 高さ)	610 x 395 x 375 mm
重量	39kg

1時間当たりの緩衝材生産量  
最大 50 kg



単相100V



製品紹介動画はこちら

製品名	Profi Pack P425
品番	1533157
最大加工幅	425mm
最大加工厚さ	20mm
加工可能段ボール	シングル3枚重ね, 3層強化1枚
最大加工速度 / 処理能力	毎分12 m / 1時間あたり120kg
騒音レベル(無負荷時)	63~64dB(A)
消費電力	3.8kw
電源	三相200V 50/60HZ
機械サイズ(幅 x 奥行 x 高さ)	770 x 570 x 1,040 mm
重量	186kg

1時間当たりの緩衝材生産量  
最大 120 kg



三相200V



製品紹介動画はこちら

# HSM社製エコ緩衝材マシン 5つのメリットまとめ



緩衝材費用・ダンボール箱の廃棄費用を同時に大幅削減します。



段ボールの再利用は環境に優しく持続可能な社会への取組みとなります。



多機能で高性能な緩衝材は、どんなものでもしっかりと安全に保護します。



直感的で操作しやすく、安全性にも十分な配慮がなされています。



短時間でたくさんの緩衝材が必要な時にその場で作れます。



このような方に  
使われています。

自動車・バイク部品関連業、物流業、引越業、リサイクル業、  
スポーツ用品店・キャンプ用品店、スーパーマーケット、  
オフィス機器、食品店、インターネット通販など。

## HSM社概要

- ・ 1971年に設立され、ドイツ品質にこだわり続けることにより、従業員660名の世界的な企業に成長しています。(世界100拠点以上で製品を展開中)
- ・ オフィス用シュレッダーを中心に大型シュレッダー設備や各種粉砕機、リサイクル設備を製造しています。
- ・ ドイツ国内に3ヶ所の工場(総面積:12万㎡)を有し、最新の生産設備により、高品質な製品を製造しています。



HSM 社輸入販売代理店

**テクノツールズ株式会社**

〒208-0035 東京都武蔵村山市中原 1-30-10

電話：042-569-1502 FAX：042-569-1572

e-mail：info@techno-tools.co.jp

URL：http://www.techno-tools.co.jp

50  
1971-2021

**HSM**®

Great Products, Great People.