


100年以上の歴史を持つドイツ・ファイン社製最高級電動工具



ディスクグラインダーよりも、すばやく!!
溶接ビード研削、スパッタ取り、錆び落とし、黒皮はがし、
面取り、表面研削、形状調整などを行なうことができます。
平面でも曲面でもきれいに仕上げられます。

ドイツ・ファイン / GHB ベルトグラインダーシステム

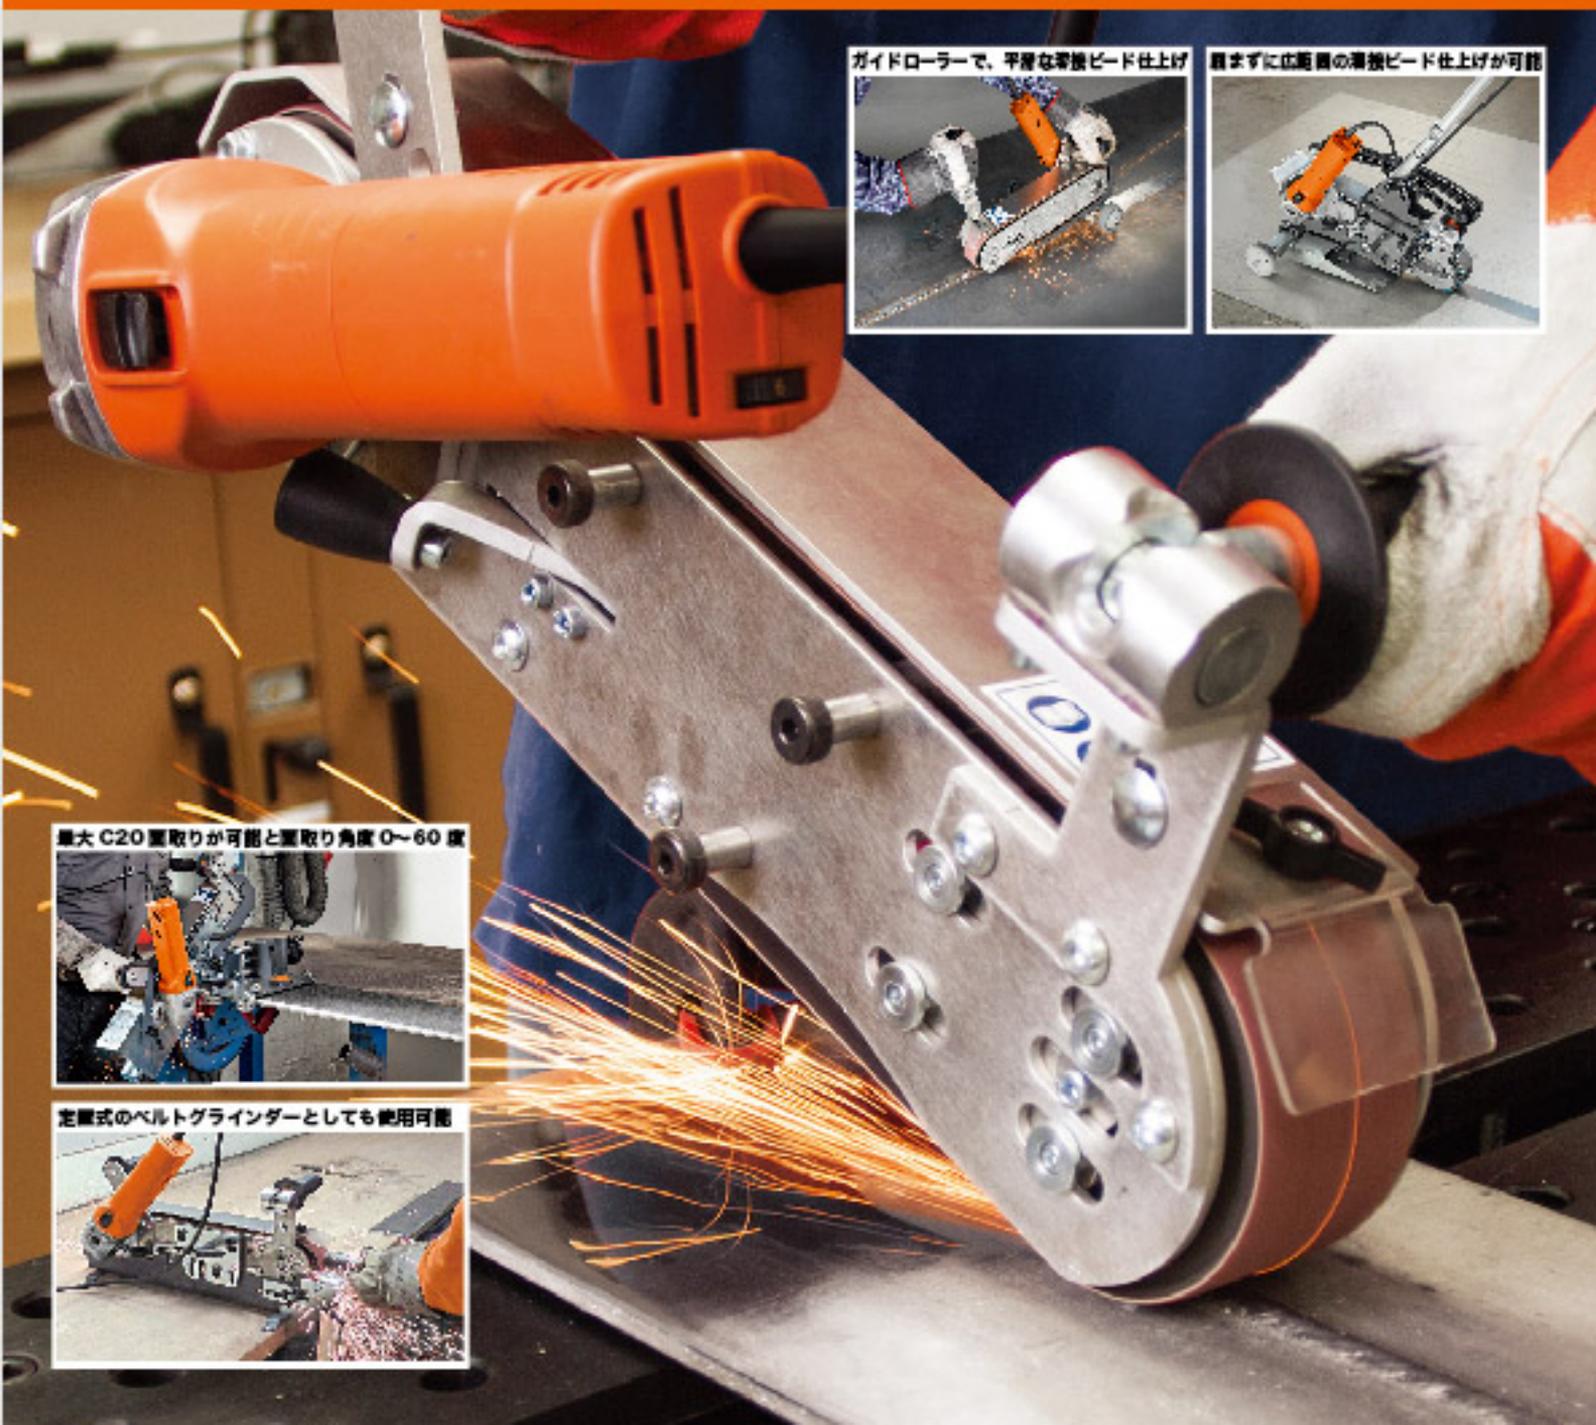

ガイドローラーで、平滑な溶接ビード仕上げ



磨き面に溶接ビード仕上げが可能



最大 C20 面取りが可能と面取り角度 0~60 度



定置式のベルトグラインダーとしても使用可能



GHB 15-50

ポータブル・ベルトグラインダー

フレキシブルな表面研削や曲面の加工には理想的な電動工具です。
様々な現場において、ディスクグラインダーよりも素晴らしい結果を出す事ができます。

サンディングベルトの交換

クランプレバーを操作するだけでサンディングベルトが容易に交換できます。

防振ハンドル


作業中の手に来る振動を抑えます。

駆動モーターの角度調整

作業ポジションに合わせて角度を調整できます。

サイドハンドルの角度調整

180度の範囲で、角度を変え
ることができます。

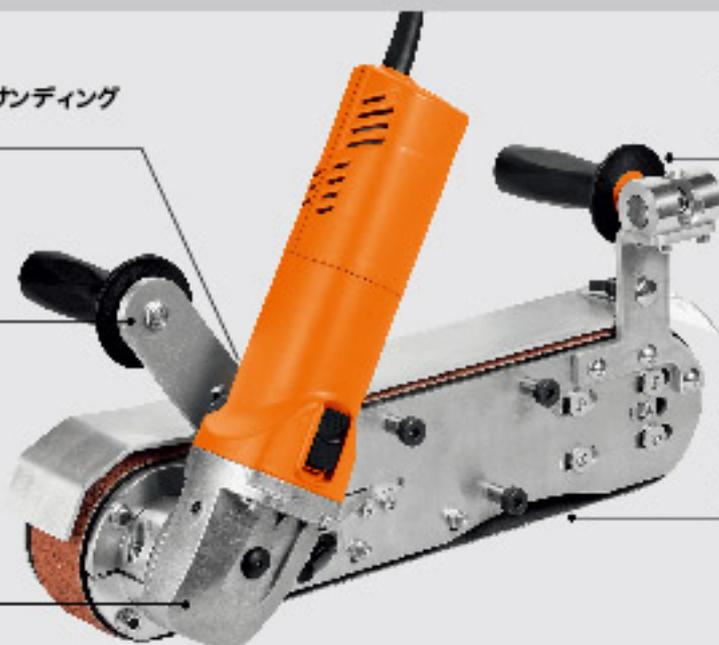

ベース面の逃げ

パイプの外側の曲面仕上げや面取り作業ができるようにベース面の一部に逃げがあります。

様々な用途に


- ▶ 移動式または定置式ベルトグラインダーとしても使用可能で、面取り作業も行えます。
- ▶ すばやく、きれいに研削ができ、小物、パイプやプロファイルの端なども加工することができます。

大きな出力

- ▶ 強力1,430Wモーター。
- ▶ 高い研削力。
- ▶ ディスクグラインダーに比べ、3-4倍のスピードで、溶接ビード研削や面取りを行なうことができます。

使い易さ

- ▶ 調整可能なハンドル。
- ▶ 駆動モーターが360度、どの角度でも固定できます。
- ▶ スイッチが入った状態で、プラグをコンセントに差し込んでも、始動しないので、安全です。

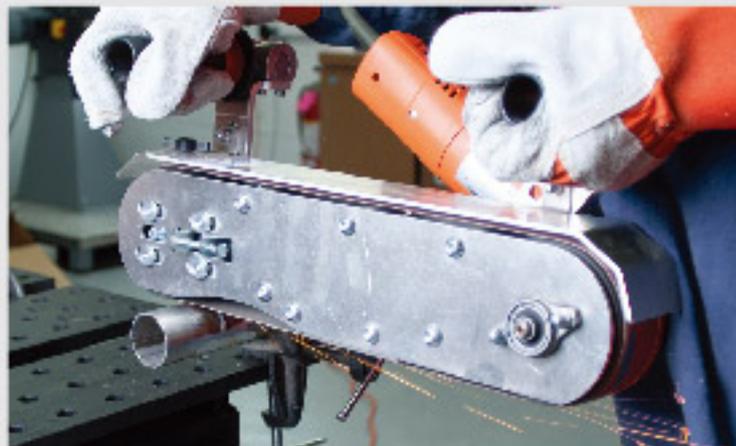



グラインダー・定置ガイドGHBDに簡単にセットするだけで、定置式ベルトグラインダーとして使用することができます。

GHB 15-50

仕様

消費電力	1,430W
定格出力	900W
無負荷回転数	8,500回転/分
ベルト巾	50mm
ベルト長	1,000mm
重量	5.6kg
標準付属品	グラインダーベルト#36 1巻
品番	790 301 09 124

グラインダーベルト


セラミックベルト(3M Cubitron II)
硬くて鋭いセラミック砥粒で、切れ味も耐久性も非常に優れています。
(50 x 1,000mm)



粒度	1パック数量	品番
36	10	6 99 03 126 00 0
60	10	6 99 03 127 00 0
80	10	6 99 03 128 00 0

グラインダーベルト Z

汎用性の高いグラインダーベルトで、耐久性にも優れています。
(50 x 1,000mm)

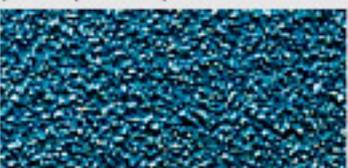

粒度	1パック数量	品番
36	10	6 99 03 130 00 0
60	10	6 99 03 131 00 0
90	10	6 99 03 132 00 0
120	10	6 99 03 133 00 0

コランダムベルト


コランダム砥粒とコットン基材により、非常にきれいな仕上げ面が得られます。
(50 x 1,000mm)



粒度	1パック数量	品番
220	10	6 99 03 134 00 0
320	10	6 99 03 135 00 0
420	10	6 99 03 136 00 0

グラインダーベルト R

ジルコニウム・酸化アルミ砥粒とポリエステル基材により、切れ味も耐久性も優れています。(50 x 1,000mm)

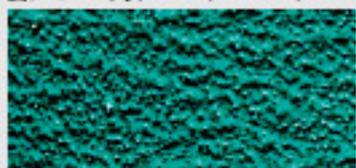

粒度	1パック数量	品番
36	10	6 99 03 137 00 0
60	10	6 99 03 138 00 0
90	10	6 99 03 139 00 0
120	10	6 99 03 140 00 0

フレスベルト

フレスベルト

不織布により、非常にきれいな仕上げ面が得られます。
(50 x 1,000mm)



	1パック数量	品番
細目	3	6 99 03 141 00 0
中目	3	6 99 03 142 00 0
粗目	3	6 99 03 143 00 0



別売付属品(次頁に続く) グラインダー・定置ガイド GHBD



品番 790 301 012 00 0


グラインダー・ローラーガイド GHBM (別売品)

左右にブレずに、距離の長い溶接ビートを研削できるので、きれいな仕上げ面が得られます。

工具なしで、ベルトグラインダーを45秒以内に装着できます。

サイズ:長さ43cm、幅25.2cm、高さ16.6cm

重量:5kg

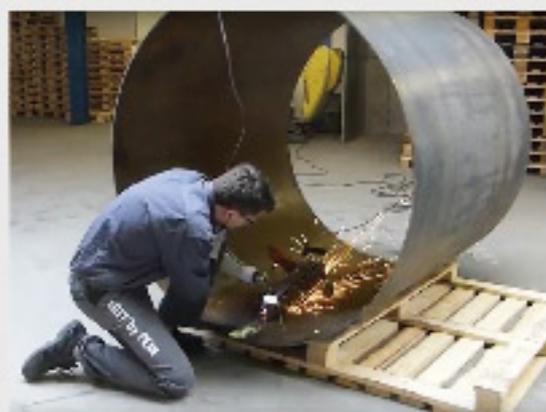

グラインダー・フロアローラーガイド GHBML (別売品)

屈まずに楽な姿勢で、距離の長い溶接ビート研削や黒皮落としができ、更に、ガイドローラーにより、安定した研削ができます(ガイドローラーは左右に調整可能)。

市販のレーザーポインターを取り付けることで、まっすぐに研削可能。防振ハンドルのスイッチから手を離せば、すぐに停止させることができ、ベルトグラインダーのスイッチが入った状態で、ハンドルのスイッチを入れても始動しないので、安全です。

火花回収トレイにより、周囲がそれほど汚れません。

サイズ:長さ87cm、幅40cm、高さ92cm

重量:10.8kg



グラインダー・面取りガイド GHBK (別売品)

ベルトグラインダーを装着した状態で、重量が19.1kgになりますが、14個のボールベアリングにより、スムーズな作業ができますし、ベースや材料が傷つきません。

研削深さ設定を深くしながら、左右に何回か往復させることで、溶接前の距離の長い面取りやバリ取りがきれいにできます。


研削深さ設定は20mmまで、調整できるので、最大でC20の面取りができます。また、面取り角度は直角から60度まで変えることができます。

ベルトグラインダーを45秒以内に装着できます。

火花排出ユニットにより、周囲をほとんど汚しません。

サイズ: 長手方向38cm、幅43cm、高さ21.5cm

重量: 13.5kg

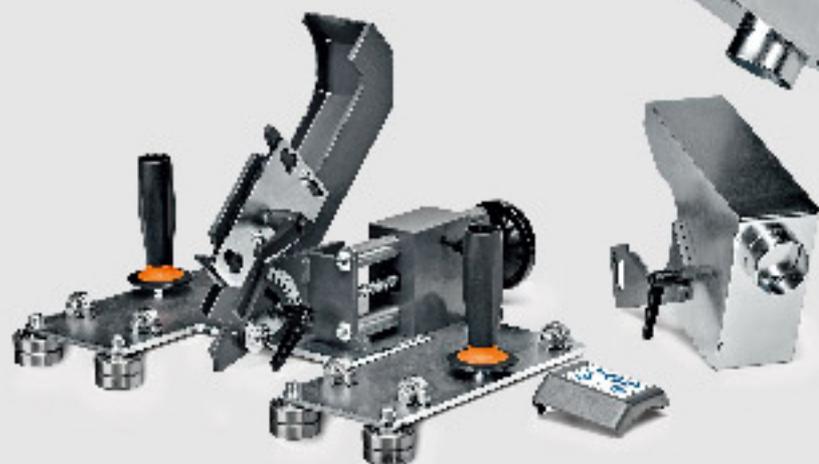

Slugger

by FEIN



GRIT GHBD

ベルトグラインダーは単独でも
使用できますが、用途や作業内容
に応じて 別売の各種ガイドに装
着してから、お使いください。



GRIT GHBM



GRIT GHBK



GRIT GHBML

ファイン社では専用機も製造しています。

定置式ベルトグラインダー
最大150mmベルト幅



フロア・ベルトグラインダー
最大150mmベルト幅



パイプ仕口加工機
最大150mmベルト幅



ドイツ・ファイン社製品輸入販売総代理店
テクノツールズ株式会社

〒208-0035 東京都武蔵村山市中原 1-30-10

電話：042-569-1502 ファックス：042-569-1572

e-mail：info@techno-tools.co.jp

URL：http://www.techno-tools.co.jp