

# LH19E LK900E Mille

LH19Eは二段ギヤにより、超低速にしても回転トルクが落ちないので、深い傷もスピーディに消せ、ポリッシング面の温度も上がらない『シングル回転ポリッシャー』です。  
LK900EとEK150AESは一般的なシングル回転と違って、ギヤ駆動エビサイクロイド回転(強制蛇行回転)により、白ボケやバフ目、オーロラマークを発生しづらい『ギヤ駆動ポリッシャー』です。ダブルアクションポリッシャーと比較しても、トルクが大きく、深い傷でもスピーディに消せるうえ、蛇行低速回転により、ポリッシング面の温度が上がりにません。

**優れた動態バランスと人間工学に基づいたデザイン**  
ポリッシャーが暴れず、手に来る振動も抑え、作業しやすいデザインとなっています。

## ラバーサポート

前部と後部にラバーサポートを備えることにより、台に置いた時に、安定させることができます。

## 1,200Wの協力モーター採用

回転トルクを高く、負荷がかかっても回転が落ちません。

## 大きな速度調整ダイヤル


リアハンドルを握りながら、回転スピードを容易に変えることができます。

## 900Wの協力モーター採用

回転トルクを高く、負荷がかかっても回転が落ちません。

## 変速できるトリガー

速度調整ダイヤルの設定速度範囲内で、トリガーの引き具合によって、回転スピードを変えることができます。エッジや際等細かい部分で、スピードを緩めることができます。

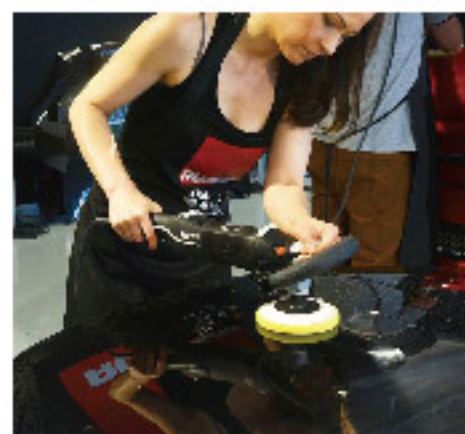

**耐振ソフトハンドルとループハンドル**  
フロントハンドルとリアハンドルのラバーコートは滑りにくく、取り扱い易くなるとともに疲れにくくなっています。

## LK900E/STN

コンパウンドやウレタンバフがセットされています。



## 仕様

ベルクロパッド径  
最大バフ径  
オービット径  
無負荷回転数(ダイヤル操作)  
スピンドル径  
消費電力(定格電流)  
使用電源  
重量  
標準付属品

## LH19E

125/150/165mmφ  
150/180/200mmφ  
—  
450~1,700回/分  
M14  
1,200W(12.6A)  
単相100V 50/60Hz.  
2.2kg  
125mmφパッド(本体装着済)  
耐振ソフトループハンドル

## LK900E/STN

125/150mmφ  
150/180mmφ  
5mm  
265~535回/分  
—  
900W(9.5A)  
単相100V 50/60Hz.  
2.8kg  
125mmφパッド(本体装着済)  
150mmφパッド  
ゲルコンパウンド  
細目COARSE 250cc 1本  
超微粒子FINE 250cc 1本  
薄型ウレタンバフ  
粗目9.BG150H/2 1枚  
細目9.BG150M/2 1枚


## 別売品

低反発ウレタンバフ

細目

## LH19E用

9.BR150H/2(2枚入)  
9.BR180H/2(2枚入)  
9.BR200H/2(2枚入)



細目

9.BR150M/2(2枚入)  
9.BR180M/2(2枚入)  
9.BR200M/2(2枚入)



極細目

9.BR150S/2(2枚入)  
9.BR180S/2(2枚入)  
9.BR200S/2(2枚入)



## ウールバフ

9.BL180H(125mmφパッド用)  
9.BL200H(150mmφパッド用)  
9.BL230H(165mmφパッド用)



## ウール平面バフ

(フォームで裏打ちされた二層構造)

9.BL150F(125mmφパッド用)  
9.BL180F(150mmφパッド用)  
9.BL200F(165mmφパッド用)



## ベルクロパッド

125mmφ 992.500/5  
150mmφ 992.600/5  
165mmφ 992.650/5



細目 9.BW150H/2(2枚入)  
粗目 9.BW180H/2(2枚入)

細目 9.BW150M/2(2枚入)  
粗目 9.BW180M/2(2枚入)

125mmφ 980.037  
150mmφ 981.089/C

