



この頑丈な電子ジグソーは
傾斜切りも
オービタルストロークもできません
できることは
きっちりと垂直に切ることです。



世の中では、様々なタイプのジグソーが販売され使用されています。ほとんどのジグソーは、傾斜切りの機能が付いていますが、細いジグソーブレードを使用するので思ったほど役に立ちません。また、最近では、木材を早く切断できるオービタルストローク機構が付いたジグソーが発売されていますが、構造的にジグソーブレードが安定せず、まっすぐに切断するためには特別な注意が必要です。

100年にわたり電動工具を地道に作ってきた、そして創造的革新と集中的な調査の伝統を守っているファイン社では、ユーザーの要望していることを、真面目に取り組み、作業に不必要なセールスポイントにこだわらずに、この新しいジグソーを開発しました。



ですので、ファインの新ジグソーASte

638とASte638Mを使いますととっても容易に作業を進めることができます。ジグソーブレードの精巧なストローク制御が、正確な切断結果をもたらすだけではありません。機械本体の重量バランスと、電子制御によるストロークの安定が、落ち着いていて静かな切断をお約束します。また低速時でもネバリを發揮します。

強靱なファイン純正ジグソーブレードを、ほんの少しだけ前方に傾けて取り付けますので、木材、プラスチック、金属などいろいろな材料を、早く正確に切断することができます。

ASte638は万能型ですが、鉄板やステンレス板を常時切断する場合は、金属切断用のASte638Mをお使いください。金属の熱い切粉をよけるガードが付き、ベースもステンレス製で堅牢です。

ファインの ジグソーは なにかが違う。

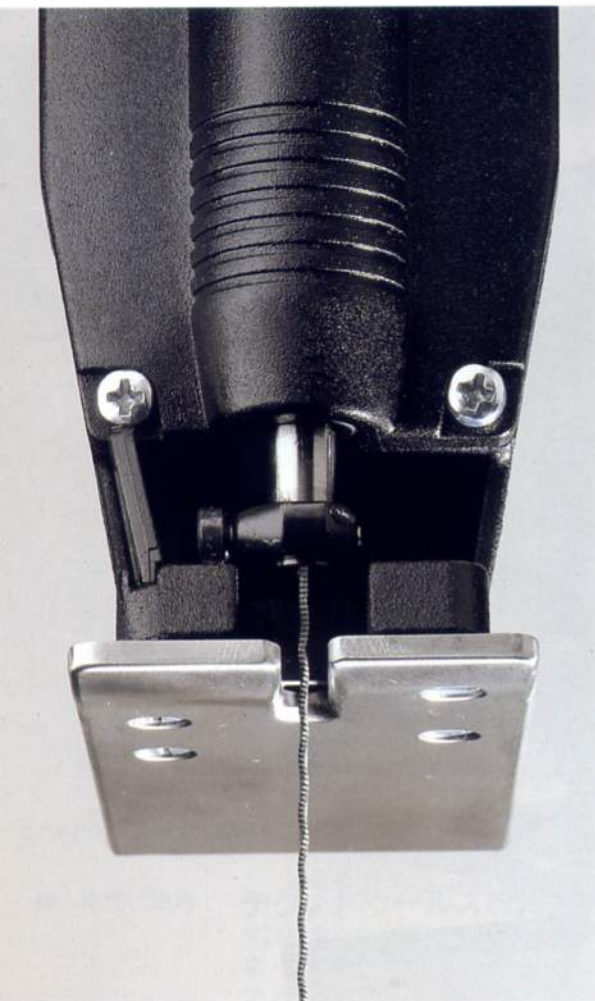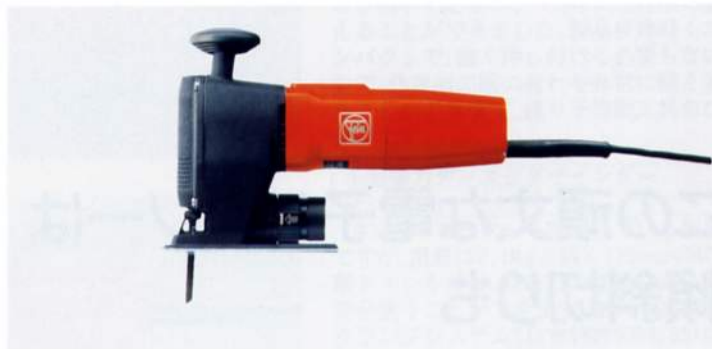

ファイン電子ジグソー

	モデル ASte638 (万能型)	モデル ASte638M (金属切断用)
仕様		
電源	単相100V	単相100V
電流	4.7A	4.7A
消費電力	450W	450W
ストローク数	1,050-2,600回/分	1,050-2,600回/分
重量	2.2kg	2.2kg
コード長さ	5m	5m
切断能力	鋼板 10mm ステンレス 6mm アルミ 15mm 真鍮 10mm 木材 60mm 硬い木材 50mm 石綿セメント 30mm	鋼板 10mm ステンレス 6mm アルミ 15mm 真鍮 10mm 木材 60mm 硬い木材 50mm 石綿セメント 30mm
最小切断半径	8mm(鋼板) 6mm(木材)	8mm(鋼板) 6mm(木材)
付属品	スプリンターガイド (化粧板切断の時の ケバ立ちを防ぐ) ブレード(1バック)	切粉ガード スプレー スチールケース ブレード(3バック)

特殊付属品(別途販売)

	コードNo.
シュープレート (山の高さが30mmまでの波板を切るためのサブベース)	3271 4084 008
スプリンターガイド(5コ入り)	3142 8102 016
吸塵用ホースアダプター	3051 7028 007
ホース径	27mm 3051 7029 001
スチールケース(クッション付)	3390 1067 013



全米の性能比較テストでNo.1

材質を問わず垂直切断が出来るファイン・電子ジグソーは動態バランスが非常に良いのでバタ付かず、仕上げ研磨が殆ど必要無いほどきれいな切り口で、そのうえ静かです。

◆アンチ・リスタート・インターロック機構

スイッチを入れたまま電源にプラグを差し込んでも作動しません。

◆高性能な電子制御装置で力強い作業。

鋼板10mmステンレス6mm木材60mmの切断が出来ます。

◆集塵装置付き

集塵機のホースをつなげるとケガキ線が見やすくなります。

◆ダイヤモンドブレードで大理石も切断可能。



ファイン電子ジグソー

モデル	ASte638
仕様	
電源	単相100V
電流	4.7A
消費電力	450W
ストローク数	1,050-2,600回/分
重量	2.2kg
コード長さ	5m
切断能力	鋼板 10mm
	ステンレス 6mm
	アルミ 15mm
	真鍮 10mm
	木材 60mm
	硬い木材 50mm
	石綿セメント 30mm
最小切断半径	8mm(鋼板) 6mm(木材)

付属品
 スプリンターガイド
 (化粧板切断時の
 ケバ立ちを防ぐ)
 切粉ガード
 ブレード(2パック)

特殊付属品(別途販売)

シュープレート (山の高さが30mmまでの波板を 切るためのサブベース)	3271 4084 008
スプリンターガイド(5コ入り)	3142 8102 016
吸塵用ホースアダプター 径32mm	3051 7028 007
27mm	3051 7029 001
スチールケース(クッション付)	3390 1067 013



材質別切断能力

軟鋼板	ステンレス	非鉄金属	ベニヤ 硬質木材 構造用合板	一般木材	軟質プラス チック・ビニ ールシート ビニールタ イル	軟質繊維板 石綿セメン ト板	1インチ 当たりの 山数	全長 (mm)	コードNo. (5枚入り)
1.2mm以下		1.2mm以下					32	80	6350 3060 010
2mm以下	2mm以下	2mm以下					21	80	6350 3035 011
					70mm以下		21	120	6350 3077 014
10mm以下	3mm以下	3~10mm以下					13	80	6350 3036 014
4mm以下			25mm以下	25mm以下	25mm以下		13	76	6350 3087 013
			25mm以下	30mm以下	15mm以下		8	90	6350 3037 018
6mm以下		15mm以下					8	100	6350 3088 011
			40mm以下	50mm以下	30mm以下		6	90	6350 3038 016
			50mm以下	60mm以下	30mm以下		6	100	6350 3082 010
					30mm以下	8~20mm	6	90	6350 3039 010
						10mm以下	ダイヤ モンド	70	6350 3061 019 (1枚入り)

輸入販売代理店

テクノツールズ株式会社

〒208-0035 東京都武蔵村山市中原 1-30-10
 tel.: 042-569-1502 fax.: 042-569-1572
 URL: <http://www.techno-tools.co.jp>
 e-mail: techno-tools@md.newweb.ne.jp