




OAV


オアフ社製小型バンドソー SBW-3501B 但し、引き割り高さは20cmを確保




凸形ラバータイヤにより、滑らずスムーズに回転します。




(1)ブレードガイドの高さ調整
(材料の厚さに応じて上下させます。)
(2)スケール




上下とも高精度なベアリング式ブレードガイド。



鋳物製テーブルと高精度なテーブル傾斜機構。



ブレードの張りをすばやく解除できるレバーにより、ブレードの交換が容易にできます。

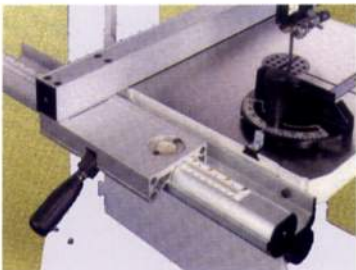

アルミダイカスト製リップフェンスの位置を確認できるスケールには拡大鏡が付いています。

仕様 SBW-3501B

最大切断厚さ	200mm
フトコ寸法	346mm
ブレード巾	3~19mm
ブレード長	2,562mm
テーブルサイズ	356x356mm
テーブル傾斜角度	右45度 左10度
テーブル高さ	1,066mm
ブレードホイール	直径356mm
ブレードスピード	毎分945m
本体寸法	高さ1,753x巾445x奥行610mm
集塵口	100mmφ
電源	100V 50/60Hz
モーター	3/4HP
重量	78kg
付属品	バンドソーブレード、スタンド

バンドソーブレード

ブレード巾 x 厚さ	インチ当りの歯数	品番
3.0mm x 0.6mm	14	703614
5.0mm x 0.6mm	4	705604
6.0mm x 0.6mm	14	706614
10.0mm x 0.6mm	14	710614
13.0mm x 0.6mm	6	713606
19.0mm x 0.8mm	3	719803

欧米製電動工具・小型木工機械のスペシャリスト
テクノツールズ株式会社
〒208-0035 東京都武蔵村山市中原1-30-10
tel.: 042-569-1502 fax.: 042-569-1572
e-mail: techno-tools@md.neweb.ne.jp
URL: <http://www.techno-tools.co.jp>